

Qualiterme

LÍNEA TC: TERMOENFRIADORES



¡Resultados reales, ahorros inteligentes!

Qualiterme ofrece soluciones innovadoras en refrigeración industrial, combinando tecnología avanzada, eficiencia energética y sostenibilidad.

La **Línea TC** ofrece soluciones innovadoras de refrigeración y calefacción, desarrolladas para procesos industriales que requieren alto rendimiento, eficiencia energética y total fiabilidad. Con un diseño compacto y moderno, el equipo dispone de un completo sistema de refrigeración integrado con un eficiente sistema de calefacción mediante resistencias eléctricas, reuniendo diferentes motobombas y tuberías en una única estructura.

Diseñados para atender hasta dos puntos de consumo con diferentes temperaturas, los Thermochillers aportan flexibilidad, optimización de recursos y reducción de costes operativos. Utilizan tecnologías avanzadas de transferencia térmica, garantizando la máxima eficiencia y sostenibilidad. Todo ello en total cumplimiento con las normas NR10 y NR12, garantizando seguridad y calidad a nivel industrial.



MÁS INFORMACIÓN

www.qualiterme.com.br


Los equipos Qualiterme están desarrollados para atender una amplia variedad de segmentos industriales.

RS-239, 500 - Sao José, Novo Hamburgo - RS/Brasil
(51) 3066.2030 | (51) 99272.8266 | comercial@qualiterme.com.br

CIRCUITO SIMPLE



CIRCUITO DOBLE

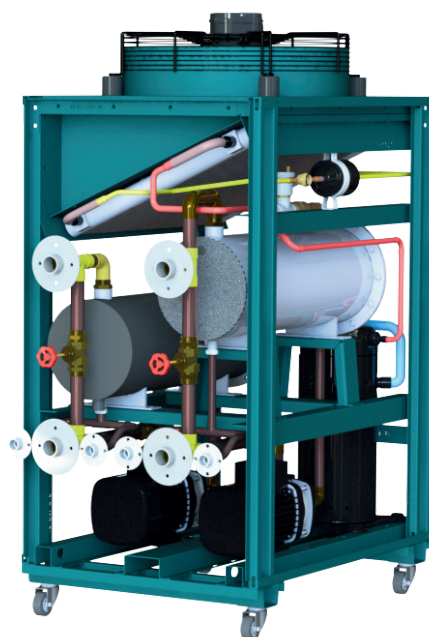

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LÍNEA TC SIMPLE DE TERMOENFRIADOR CON 1 MOTOBOMBA

MODELO	POTENCIA (KW)	RESISTENCIA (VATIOS)	DIMENSIONES PARA MODELOS SIMPLES			CONEXIONES PARA MODELOS SIMPLES	
			ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	PROHIBIDO	SALIDA
TC 06/06	6000	6000	550	1100	1250	1"	1"
TC 09/09	9000	9000	550	1100	1250	1"	1"
TC 15/12	15000	12000	860	1250	1600	1"	1"
TC 22/12	22000	12000	860	1650	1600	1"	1"
TC 30/12	30000	12000	960	1550	2000	1 ½ "	1 ½ "
TC 45/15	45000	15000	960	1650	2000	1 ½ "	1 ½ "
TC 60/18	60000	18000	960	1950	2000	1 ½ "	1 ½ "
TC 90/30	90000	30000	1310	2450	2300	1 ½ "	1 ½ "

LÍNEA TC DE TERMOENFRIADORES DOBLES CON 2 MOTOBOMBAS

MODELO	POTENCIA (KW)	RESISTENCIA (VATIOS)	DIMENSIONES PARA MODELOS DOBLES			DIMENSIONES PARA MODELOS DOBLES			
			ANCHO (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	CALEFACCIÓN		ENFRIAMIENTO	
						PROHIBIDO	SALIDA	PROHIBIDO	SALIDA
TC 06/06	6000	6000	550	1100	1250	1"	1"	1"	1"
TC 09/09	9000	9000	550	1100	1250	1"	1"	1"	1"
TC 15/12	15000	12000	860	1250	1600	1"	1"	1"	1"
TC 22/12	22000	12000	860	1650	1600	1"	1"	1"	1"
TC 30/12	30000	12000	960	1550	2000	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "
TC 45/15	45000	15000	960	1650	2000	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "
TC 60/18	60000	18000	960	1950	2000	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "
TC 90/30	90000	30000	1310	2450	2300	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "	1 ½ "

NOTA: PARA EQUIPOS SUPERIORES A ESTAS CAPACIDADES, CONSULTE AL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA. QUALITERME SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO SIN PREVIO AVISO.