

Qualiterme

LINHA TC: TERMOCHILLERS



Resultados Reais, economia inteligente!

A Qualiterme oferece soluções inovadoras em refrigeração industrial, unindo tecnologia avançada, eficiência energética e sustentabilidade.

A **Linha TC** oferece soluções inovadoras em refrigeração e aquecimento, desenvolvidas para processos industriais que exigem alto desempenho, eficiência energética e total confiabilidade. Com design compacto e moderno, os equipamentos contam com um sistema completo de refrigeração integrado a um eficiente sistema de aquecimento por resistências elétricas, reunindo motobombas e tubulações distintas em uma única estrutura.

Projetados para atender até dois pontos de consumo com temperaturas diferentes, os Termochillers proporcionam flexibilidade, otimização de recursos e redução de custos operacionais.

Utilizam tecnologias avançadas de transferência térmica, garantindo máxima eficiência e sustentabilidade. Tudo isso com total conformidade às normas NR10 e NR12, assegurando segurança e qualidade de nível industrial.



SAIBA MAIS

www.qualiterme.com.br


Os equipamentos Qualiterme são desenvolvidos para atender uma ampla variedade de segmentos industriais.

RS-239, 500 - São José, Novo Hamburgo - RS/Brasil
(51) 3066.2030 | (51) 99272.8266 | comercial@qualiterme.com.br

CIRCUITO SIMPLES



CIRCUITO DUPLO

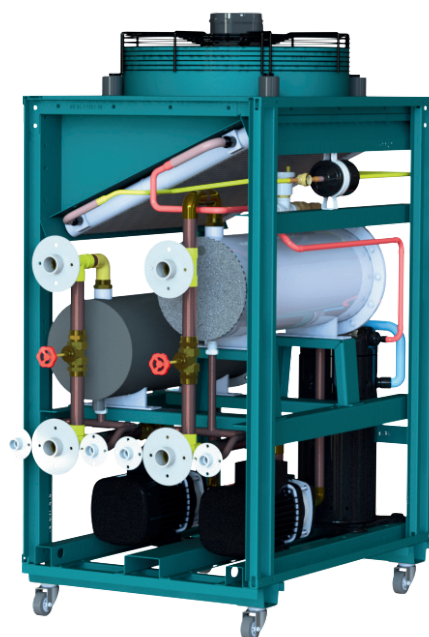

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA TC DE TERMOCHILLER SIMPLES COM 1 MOTOBOMBA

MODELO	POTÊNCIA (KW)	RESISTÊNCIA (WATTS)	DIMENSÕES PARA MODELOS SIMPLES			CONEXÕES PARA MODELOS SIMPLES	
			LARGURA (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	ENTRADA	SAÍDA
TC 06/06 TC	6000	6000	550	1100	1250	1"	1"
09/09 TC	9000	9000	550	1100	1250	1"	1"
15/12 TC	15000	12000	860	1250	1600	1"	1"
22/12 TC	22000	12000	860	1650	1600	1"	1"
30/12 TC	30000	12000	960	1550	2000	1 1/2"	1 1/2"
45/15 TC	45000	15000	960	1650	2000	1 1/2"	1 1/2"
60/18 TC	60000	18000	960	1950	2000	1 1/2"	1 1/2"
90/30	90000	30000	1310	2450	2300	1 1/2"	1 1/2"

LINHA TC DE TERMOCHILLER DUPLA COM 2 MOTOBOMBAS

MODELO	POTÊNCIA (KW)	RESISTÊNCIA (WATTS)	DIMENSÕES PARA MODELOS DUPLOS			DIMENSÕES PARA MODELOS DUPLOS			
			LARGURA (MM)	COMPRIM. (MM)	ALTURA (MM)	AQUECIMENTO		RESFRIAMENTO	
						ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA
TC 06/06	6000	6000	550	1100	1250	1"	1"	1"	1"
TC 09/09	9000	9000	550	1100	1250	1"	1"	1"	1"
TC 15/12	15000	12000	860	1250	1600	1"	1"	1"	1"
TC 22/12	22000	12000	860	1650	1600	1"	1"	1"	1"
TC 30/12	30000	12000	960	1550	2000	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
TC 45/15	45000	15000	960	1650	2000	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
TC 60/18	60000	18000	960	1950	2000	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
TC 90/30	90000	30000	1310	2450	2300	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"

OBS: PARA EQUIPAMENTOS ACIMA DESSAS CAPACIDADES CONSULTAR O SETOR DE ENGENHARIA
A QUALITERME RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.



YOUTUBE



FACEBOOK



INSTAGRAM