

Qualiterme

LINHA ECO HACK CHILLERS



Resultados Reais, economia inteligente!

A Qualiterme oferece soluções inovadoras em refrigeração industrial, unindo tecnologia avançada, eficiência energética e sustentabilidade.

Conceito




Descubra as vantagens do conceito de **circuitos individuais** na produção de equipamentos de refrigeração, com um CLP, um trocador de calor e um condensador dedicados a cada compressor. Converse com um de nossos consultores técnicos e conheça todos os benefícios desta tecnologia para a sua operação.

Os equipamentos da **Linha Eco Hack** são soluções inovadoras para refrigeração industrial de alto desempenho, desenvolvidas para oferecer eficiência energética, confiabilidade e sustentabilidade. Utilizando refrigerantes ecológicos de **baixo GWP** e componentes de alta qualidade, garantem máxima eficiência mesmo em processos industriais complexos.

Projetados para oferecer o melhor custo-benefício, combinam um design robusto e econômico, ideal para indústrias que desejam otimizar recursos, reduzir custos operacionais e manter a conformidade com as normas ambientais. A **Linha Eco Hack** é a escolha inteligente para empresas que buscam tecnologia de ponta e compromisso com a sustentabilidade.



ACESSE NOSSO SITE




Aplicativo Control Chiller

Monitore e controle seu equipamento remotamente, garantindo eficiência e precisão no processo produtivo.

www.qualiterme.com.br

RS-239, 500 - São José, Novo Hamburgo - RS/Brasil
(51) 3066.2030 | comercial@qualiterme.com.br

PRINCIPAIS ITENS DE SÉRIE DO EQUIPAMENTO:

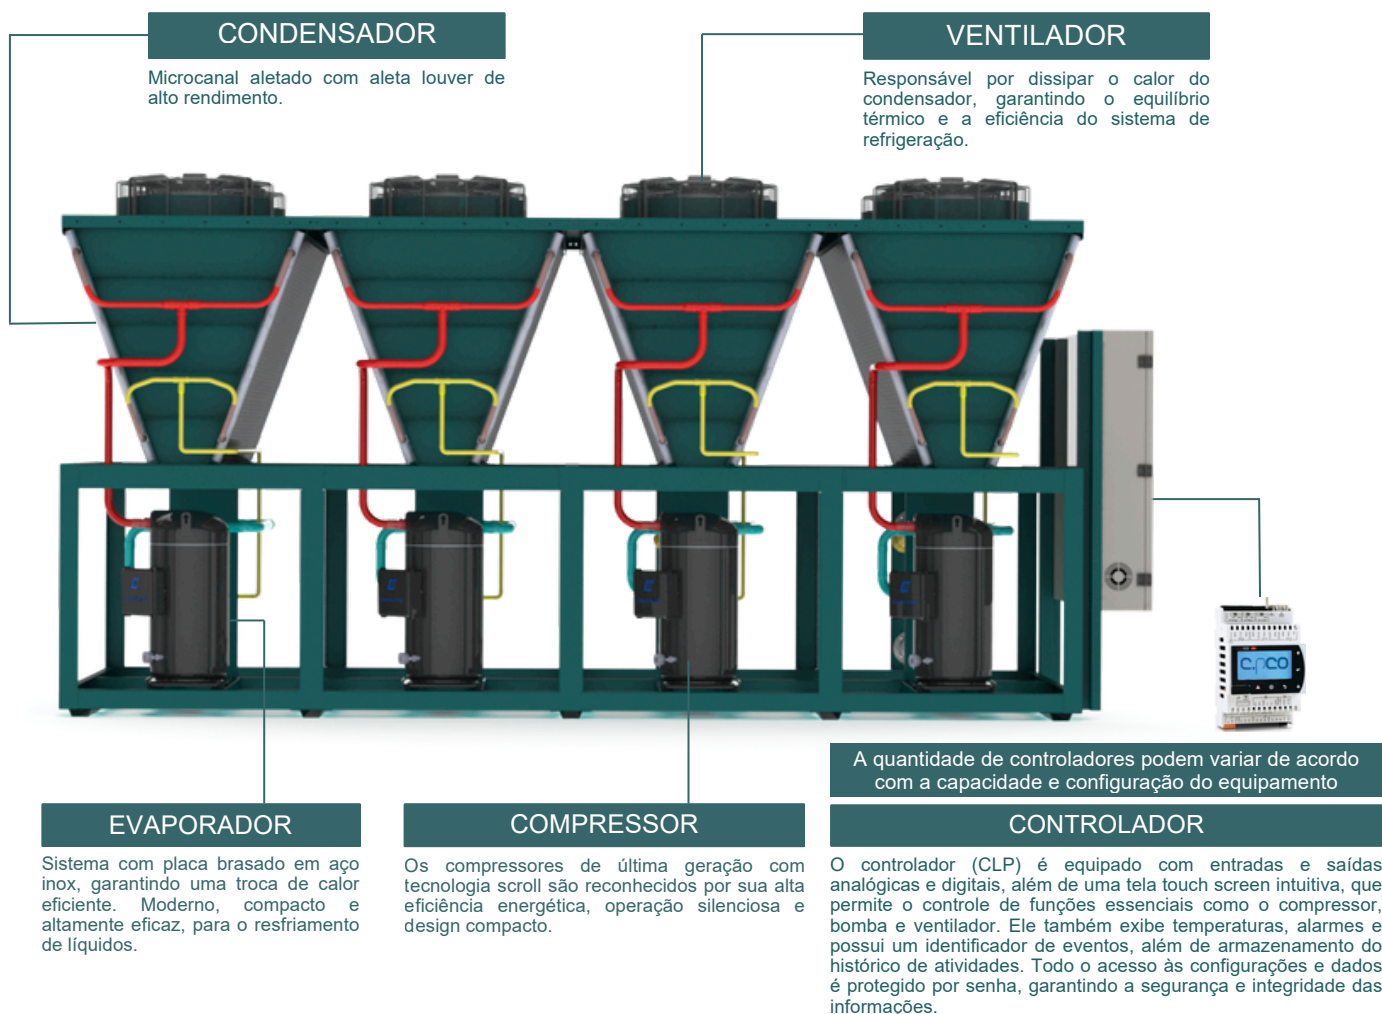

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA ECO HACK QUÁDRUPLA COM 4 COMPRESSORES

Condensação a Ar - Cálculos efetuados à temperatura de trabalho 10°C

Modelo	Capacidade kcal/h	Trifásico			Monofásico (Opcional)	Compressor Scroll	Dimensões			Conexões
		220V	380V	440V	220V		Largura (mm)	Comprim. (mm)	Altura (mm)	Água Gelada Entrada/Saída
E470	470000	✓	✓	✓	X	4x40TR	2000	5200	2700	2x3"
E620	620000	✓	✓	✓	X	4x50TR	2000	5200	3000	2x3"

LINHA ECO HACK SIX COM 6 COMPRESSORES

Condensação a Ar - Cálculos efetuados à temperatura de trabalho 10°C

Modelo	Capacidade kcal/h	Trifásico			Monofásico (Opcional)	Compressor Scroll	Dimensões			Conexões
		220V	380V	440V	220V		Largura (mm)	Comprim. (mm)	Altura (mm)	Água Gelada Entrada/Saída
E550	550000	✓	✓	✓	X	6X30TR	2000	5800	2450	3x3"
E720	720000	✓	✓	✓	X	6X40TR	2000	6500	2700	3x3"
E920	920000	✓	✓	✓	X	6X50TR	2000	6500	3000	3x3"

OBS: PARA EQUIPAMENTOS ACIMA DESSAS CAPACIDADES CONSULTAR SETOR DE ENGENHARIA
A QUALITERME RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS SEM AVISO PRÉVIO.

Q Levamos inovação em sistemas de resfriamento industrial para o mundo!

